proceq
A Screening Eagle Company

Applicateurs automatiques de films

ZAA2300.H

Applicateur automatique de film pour utilisation avec des plaques chauffantes

Facilité d'utilisation

Plaque chauffante facile à utiliser, facile à changer avec une zone d'application réglable.

Expérience utilisateur

Équipement de laboratoire automatique pour des résultats précis et reproductibles pour l'application de matériaux de revêtement, d'adhésifs et de produits similaires sur une plaque chauffante.

Polyvalence

Conception fonctionnelle avec zone d'application réglable avec positions de démarrage et d'arrêt mobiles.

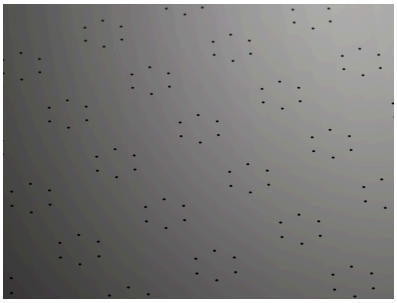



Outil

Spécifications techniques

Affichage	Affichage analogique
Longueur d'application	Longueur d'application : jusqu'à 400 mm (15,75")
Largeur d'application	Largeur d'application : jusqu'à 300 mm (11,81")
Poids	22,8 kg (50,3 lb) plaque de verre uniquement : 6,4 kg (14,1 lb)
Batterie	Alimentation : 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Température de fonctionnement	Plaques : chauffables jusqu'à 150 °C (302 °F)
Plage de température	Conditions ambiantes de fonctionnement : 5 °C à +45 °C (41 °F à 113 °F)
Humidité relative	20% à 80%, pas de condensation
Vitesse de tirage	ZAA2300 1mm/s ZAA2300.F 2.5mm ZAA2300.FF 5mm/s1mm/s
Résolution	Selon la version : soit 1 mm/s, 2,5 mm/s ou 5 mm/s

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS MADE

Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

Demander un devis

Traduit à la machine et généré automatiquement (la version anglaise prévaut) : 22.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou ses sociétés affiliées. Tous les droits sont réservés.