Proceq Coating and Film Testing (essais de revêtements et de films)

Proceq ZWW 2100 - 2104

Jauge d'épaisseur de film humide

Facilité d'utilisation

Facile à utiliser

Fiabilité

Robuste et extrêmement durable

Simplicité

Nettoyage rapide

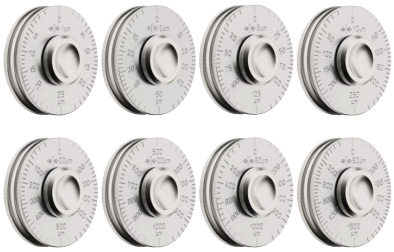

Outil

Spécifications techniques

Plage de mesure	ZWW 2100 : 0 µm - 25 µm [0 mil - 0,98 mil]1 µm (0,04 mil) de résolution ZWW
	2101 : 0 µm - 50 µm [0 mil - 1,97 mil] 2 µm (0,08 mil) de résolution ZWW
	2102 : 0 µm - 125 µm [0 mil - 4.92 mil] 5 µm (0,20 mil) résolution ZWW
	2103 : 0 µm - 250 µm [0 mil - 9,84 mil] 10 µm (0,39 mil) résolution ZWW
	2104 : 0 µm - 500 µm [0 mil - 19,69 mil] 20 µm (0,79 mil) résolution
	.
Poids	165 g [0.36 lbs]

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1212	
ISO 2808	

SWISS MADE

Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

Demander un devis

Traduit à la machine et généré automatiquement (la version anglaise prévaut) : 30.08.2025
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou ses sociétés affiliées. Tous les droits sont réservés.