
proceq
A Screening Eagle Company

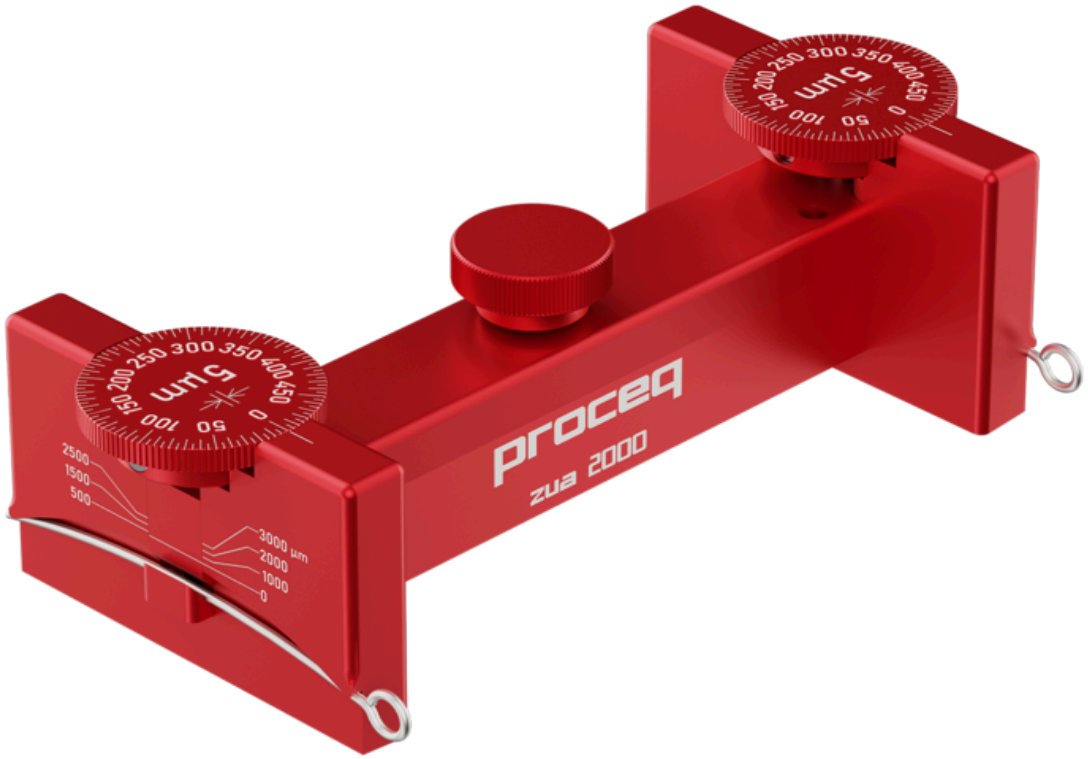


Applicatori di pellicole manuali

# ZUA 2000

Applicatore di pellicola universale

## Versatilità

Applicatore per uso universale, con altezza del gap regolabile, per preparare pellicole uniformi o strati cuneiformi.


## Facilità d'uso

Semplice da usare. Regolare all'altezza del gap desiderata e posizionare sul substrato.

## Esperienza utente

Altezze di gap da 0 -3000 µm con larghezza da 60 a 220 mm. Per applicazioni manuali e automatiche di pellicole .




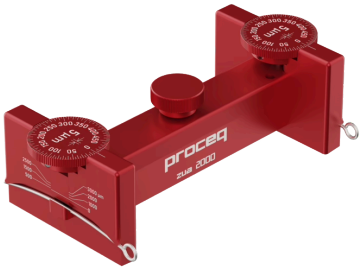










## Strumento

Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| **Modalità di misurazione** | Altezze di gap regolabili 0 µm - 3.000 µm (0 mil - 118,11 mil<br>)Strato cuneiforme 0 µm - 3.000 µm (0 mil - 118,11 mil) |
| **Graduazione/risoluzione** | 5 µm (0,20 mil) |
| **Tolleranza** | ± 10 µm (0,39 mil) |
| **Peso** | 229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), a seconda della versione |
| **Garanzia** | 2 anni |

## I nostri accessori

| Image | PartNumber | Description |
|---|---|---|
| | 43010923 | Proceq Precision-Vacuumplate con una serie di fori da 1 mm (0,04") di foratura (43010923) Accessori |
| | 43010966 | Proceq Precision-Vacuumplate con una serie di fori da 0,5 mm (0,02") di foratura (43010966) Accessori |
| | 43010906 | Pompa per vuoto Proceq 230 V con tubo flessibile (43010906) Accessori |
| | 43010924 | Pompa per vuoto Proceq 115 V con tubo flessibile (43010924) Accessori |

| Standards & Guidelines | Description |
|---|---|
| ASTM D1640 (Depending on accessory) | |
| ASTM D4748-10 | |
| ASTM D823 | |

SWISS MADE

Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.
www.screeningeagle.com

Richiedi un preventivo

SCREENING EAGLE | proceq

Traduzione automatica e generazione automatica (prevale la versione inglese): 25.07.2026
Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.