



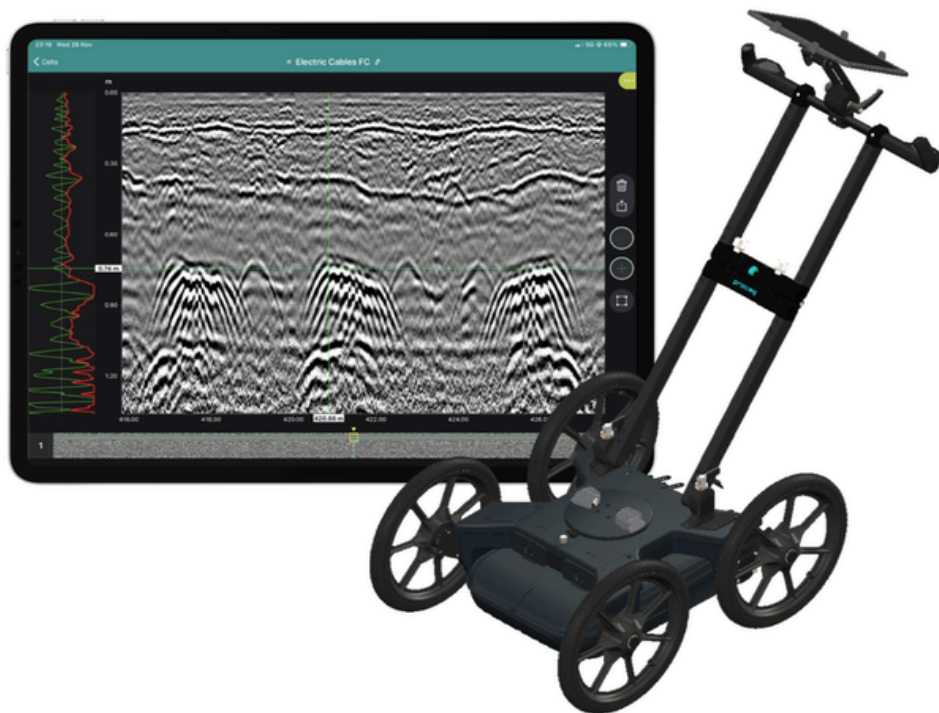

Cartografia do subsolo GPR **GS8000 Lite**

O fluxo de trabalho e a tecnologia mais eficiente em tempo real para digitalizar e digitalizar o subsolo



Versatilidade

Sem restrições de metodologia e visualização de dados 2D e 3D em tempo real da subsuperfície digitalizada, para uma interpretação ideal no local, independentemente da aplicação.




Precisão e Resolução

Clareza superior de dados em diferentes profundidades, graças à exclusiva tecnologia de radar de banda ultralarga Swiss Made, com geolocalização de alta precisão em coordenadas locais.



Experiência do usuário

Fluxos de trabalho de ponta a ponta, desde a aquisição de dados mais intuitiva até à partilha instantânea de resultados. Acesse seus dados a partir de qualquer lugar, a qualquer momento.



Instrumento

Especificações técnicas

Tecnologia de radar	Tecnologia de ondas contínuas de frequência escalonada GPR
Gama de frequência modulada	40 - 3440 MHz ²
Largura de banda efectiva	3200 MHz ³
Tamanho mínimo do alvo detectável	1 cm 0,4 em ⁴
Profundidade máxima de penetração	10 m 33 pés ⁵
Taxa de digitalização	500 Hz
Intervalo espacial	Up a 100 varreduras/m
Velocidade de aquisição	Up a 80 Km/h 50 mph ⁶
Receptor GNSS	Multiband GPS + Glonass + Galileo + Beidou Aumento do SSR ⁷ / RTK-compatível Dimensões: 145 x 145 x 70 mm Peso: 0,7 Kg, 4x pilhas AA incluídas
GNSS precisão 3D em tempo real	Typ. 1 - 5 cm 0.5 - 2 em ⁸
Tempo de inicialização do GNSS	Typ. 5 - 30 s
Codificadores de roda	2
Configurações	Proceq GS8000 Proceq GS8000 Pro ⁹
Peso	24 Kg ¹⁰
Dimensões	61 x 57 x 38 cm ¹¹
Posições da antena	Acoplado à terra com duplo eixo flutuante Acoplado ao ar com 25 mm de folga ¹²
Protecção de entrada (IP) / selagem	IP65
Fonte de alimentação	Bateria amovível com segurança de voo ¹³ Banco de energia fora da prateleira ¹⁴
Autonomia	3,5 horas Dia útil completo ¹⁵
Temperatura de funcionamento	-10° a 50°C 14° a 122° F
Humidade de funcionamento	<95% RH, sem condensação
Conectividade	WiFi, Ethernet, USB-A, USB-B, USB-C, Lemo ¹⁶

1. Execução de uma versão actualizada do iOS; modelos recomendados: iPad Pro® WiFi + Cellular 11" ou 12,9".
2. Para EUA e Canadá: 200 - 3440 MHz
3. para os EUA e Canadá: 3000 MHz
4. Objecto metálico enterrado a 0,3 m / 1 ft, em condições médias de solo
5. Dependendo das condições do solo, digite 6 m / 20 pés em condições médias do solo. Para EUA e Canadá: 12 pés em condições médias do solo
6. A 50 mm de intervalo de varrimento. Para os EUA e Canadá: Até 35 km/h / 22 mph
7. Necessita de uma ligação activa à Internet no iPad; serviço SSR disponível na Europa & EUA / correcções RTK via NTRIP em formato RTCM3
8. Através de correcções NTRIP RTK ou SSR; a precisão obtida está sujeita às condições atmosféricas, geometria do satélite, tempo de observação, etc.
9. o GS8000 Pro inclui adicionalmente: rodas todo-o-terreno e debaixo da carroçaria. kit de fixação de postes GNSS. cobertura

Nossos acessórios

Image	PartNumber	Description
	39350510	Acomoda baterias em C recarregáveis 8x NiMH. Uma unidade incluída em todas as variantes de hardware.
	39350520	Acomoda qualquer unidade de banco de energia PD compatível. Uma unidade incluída em todas as variantes de hardware.
	39350803	Para um melhor rolagem para a frente e para trás em terrenos irregulares. Incluído na variante de hardware GS8000 Pro.
	39350660	Estabiliza o seu pólo GNSS em terrenos irregulares. Incluído na variante de hardware GS8000 Pro.
	39350225	Desloca a posição das suas rodas 20mm em qualquer direcção. Incluído na variante de hardware GS8000 Pro.
	39350710	Incluído na variante de hardware GS8000 Pro.
	39350404	Acomoda qualquer iPad Pro e capa de sol e chuva. Incluído em todas as variantes de hardware.
	39350480	Protege o iPad do sol e da chuva. Incluído na variante de hardware GS8000 Pro.
	39350060	Acomoda um guarda-chuva para proteger o utilizador do sol e da chuva.
	39350486	Torna o suporte de comprimidos compatível com diversos acessórios e estojos. Incluído em todas as variantes de hardware.

Standards & Guidelines	Description
ASCE 38-02 (Estados Unidos)	
CSA S250 (Canadá)	
NF_S70-003 (França)	
UNI/PdR 26.01:2017 (Itália)	
HSG47 (Reino Unido)	
PAS128 (Reino Unido)	
ASTM D6432-11	
AS 5488-2013 (Austrália)	
NCHRP Synesis 255	
SHRP H-672	
SHRP S-300	
SHRP S-325	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um orçamento



Traduzido automaticamente e gerado automaticamente (prevalece a versão em inglês):
 26.08.2026
 Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

