



Aplicadores automáticos de filme

ZAA2600.C

Testador de abrasão linear para testes de fricção




Experiência de usuário

A tela sensível ao toque fácil de usar com orientação de menu multilíngue economiza seu tempo no laboratório e agiliza todo o processo de teste



Eficiência

Armazenamento de várias configurações de perfil do crockmeter, como comprimento de curso e número de ciclos



Confiabilidade


O design estável e ergonômico garante longevidade e resultados confiáveis



Instrumento

Especificações técnicas

Display	Touchscreen de 5,7 "colorido TFT (LCD), luz de fundo LED, resolução VGA
Peso	Até 4,5 kg (9,92 lbs) podem ser aplicados
Velocidade de desenho	1 - 500 mm / s (0,04 - 19,69 "/ s), ajuste contínuo
Resolução	Resolução: 1 mm / s (0,04 "/ s)

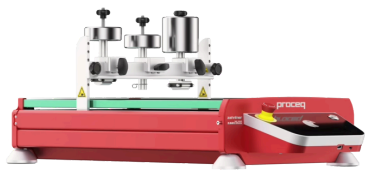

Standards & Guidelines	Description
AATCC method 8-2007 (Depending on accessory)	
ASTM D6279 (Depending on accessory)	
ASTM F1319 (Depending on accessory)	
DIN 55654 (Depending on accessory)	
DIN EN 13523-11 (Depending on accessory)	
EN ISO 105-X12 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, servimos inspectores e engenheiros em todo o mundo com a mais completa gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



