

手动涂膜器

ZAF 2010

四面涂布机框

多用性


涂布机框可以手动使用，也可以与自动涂布机结合使用。提供各种宽度和厚度组合（每个版本 4 个）。

可靠性

一个显着的优点是，正在应用的涂层材料保留在导向壁内，从而实现清洁和精确的应用。

便于使用


通过涂布机所选厚度的置放位置，可以轻松选择薄膜厚度。









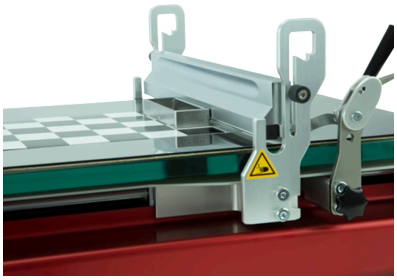



仪器
技术规格

测量模式	根据不同的版本，有四个高度： 30 / 60 / 90 / 120 µm (1.18 / 2.36 / 3.54 / 4.72 mil) 50 / 100 / 150 / 200 µm (1.97 / 3.914 / 7.87 .87) mil) 或 从范围内任选四个高度 5 - 2,000 µm (0.20 - 78.74 mil)
测量几何形状	薄膜宽度取决于版本： 60 mm (2.36") 80 mm (3.15") 或从 20 mm 到 200 mm (0.79" - 7.87")任选

我们的配件

Image	PartNumber	Description
	43010923	带有一系列 1 毫米（0.04 英寸）钻孔的 Proceq 精密真空板 (43010923) 配件
	43010966	带有一系列 0.5 毫米（0.02 英寸）钻孔的 Proceq 精密真空板 (43010966) 配件
	43010906	Proceq 真空泵 230 V 带软管 (43010906) 配件
	43010924	Proceq 真空泵 115 V 带软管 (43010924) 配件

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823	

SWISS MADE

我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。
www.screeningeagle.com

请求报价

SCREENING EAGLE | proceq

机器翻译并自动生成于（以英文版为准）：25.08.2026
版权所有 © 2023 Screening Eagle Technologies AG 或其附属公司。版权所有。