



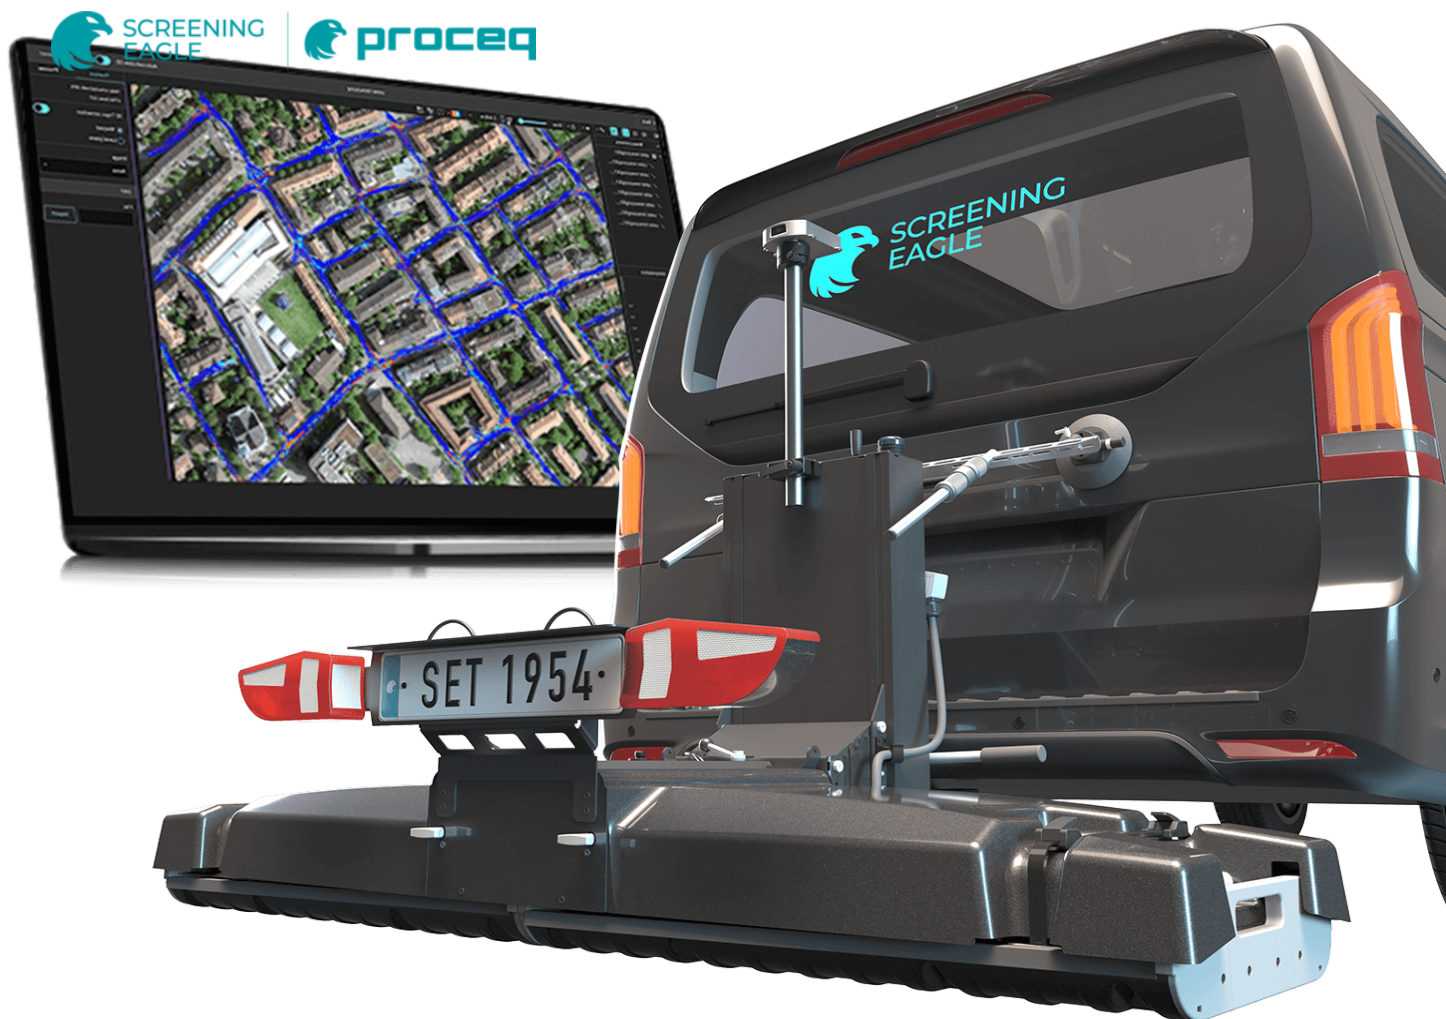

Cartographie du sous-sol GPR **GM8000**

Système mobile modulaire de cartographie GPR multicanal pour le sous-sol



Polyvalence

Matrices GPR interchangeables pour la détection près de la surface et en profondeur afin d'adapter facilement votre solution et d'aborder de nouvelles applications.




Précision

La plus haute densité d'informations dans les trois dimensions, cartographiée avec précision même dans des conditions difficiles.



Efficacité

Facile à mettre en place, à utiliser et à exploiter.
Collecte de données à grande vitesse et acheminement direct vers le bureau.



Capteur

Spécifications techniques

Technologie radar	GPR à fréquence discontinue
Gamme de fréquences modulées	500 - 3000 MHz ² 30 - 750 MHz ³
Nombre de canaux	71 (VV) + 31 (HH) ² 23 (VV) ³
Espacement des canaux	2,5 cm (VV), 5,5 cm (HH) ² 7,5 cm ³
Largeur de balayage	1,75 m ² 1,67 m ³
Vitesse de balayage	27500 balayages/s ² 22000 balayages/s ³
Fenêtre de temps	35 ns ² 100 ns ³
Vitesse d'acquisition	Jusqu'à 80 Km/h ^{2 4} Jusqu'à 180 Km/h ^{3 5}
Intervalle spatial	Jusqu'à 100 scans/m
Dimensions	414 x 533 x 757 mm + 591 x 630 x 957 mm
Poids	81 Kg ²
Odométrie	Radar Doppler ou capteur de vitesse de roue
Protection contre les intrusions (IP) / étanchéité	IP65
Système de remorquage	Attachement arrière, boule de 50 mm
Système d'absorption des chocs	Hydraulique
Alimentation électrique	Alimentation par Ethernet / 12V externe
Température de fonctionnement	-10° à 50°C 14° à 122° F
Humidité de fonctionnement	<95% RH, sans condensation
Connectivité	USB-C, USB-A, 2x Ethernet + alimentation, 2x Lemo ⁶ , 2x connecteur d'antenne ODU, E/S universelles (UART, CAN-Bus)
Satellites GNSS	Multibande GPS + Glonass + Galileo + Beidou
Corrections GNSS en temps réel	Augmentation RSS / compatible NRTK ⁷
Précision 3D en temps réel du GNSS	Typ. 1 - 5 cm 0.5 - 2 in ⁸
Temps d'initialisation du GNSS	Typ. 5 - 30 s
Fusion de capteurs	GNSS + IMU + imagerie par caméra + vitesse des roues
Suivi des caractéristiques	Oui

1. Exécuter une version iOS à jour ; modèles recommandés : MacBook Pro® modèle 2022 ou supérieur
2. En combinaison avec 2 modules de réseau GX1
3. En combinaison avec 2 modules de réseau GX2
4. Avec un espacement de 100 mm
5. Avec un espacement de 50 mm
6. Pour les systèmes de positionnement terrestres, un adaptateur série intermédiaire à DB9 peut être nécessaire pour émettre les positions Pseudo NMEA GGA
7. Nécessite une connexion Internet active sur l'iPad ; corrections NTRIP au format RTCM3
8. La précision obtenue dépend des conditions atmosphériques, de la géométrie du satellite, du temps d'observation, etc.

Nos accessoires

Image	PartNumber	Description
	393670260	
	39367250	

Standards & Guidelines	Description
AS 5488-2013 (Australie)	
NF_S70-003 (France)	
UNI/PdR 26.01:2017 (Italie)	
HSG47 (Royaume-Uni)	
PAS128 (Royaume-Uni)	
ASTM D6432-11	
ASCE 38-02 (États-Unis)	
CSA S250 (Canada)	
NCHRP Synesis 255	
SHRP H-672	
SHRP S-300	
SHRP S-325	

SWISS  MADE



Présents dans plus de 100 pays, nous servons les inspecteurs et les ingénieurs du monde entier avec la gamme la plus complète de solutions InspectionTech, combinant un logiciel intuitif et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com

**Demander un
devis**



