



Aplicadores automáticos de filme **ZAA2600.A**

Aplicador automático de película com ecrã tátil capacitivo




Experiência de usuário

Menu de orientação multilíngue no ecrã tátil com armazenamento de várias definições de perfil de aplicação, tais como a duração da aplicação e a velocidade de desenho.




Confiabilidade

Os resultados reproduzíveis e independentes do operador permitem o armazenamento de várias definições do perfil de aplicação, tais como o comprimento da aplicação e a velocidade de estiramento.



Versatilidade

Graças à sua construção modular e ao seu design compacto, pode ser equipada com diferentes kits para aplicações como testes de resistência à abrasão, lavabilidade, crocância e resistência a riscos.

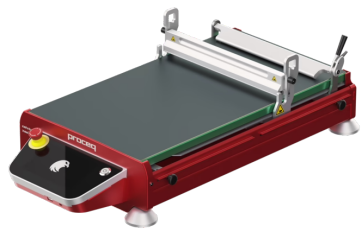

Sensor

Especificações técnicas

Display	Touchscreen 5.7" cor TFT (LCD), LED backlight, resolução VGA
Área de medição	Comprimento da aplicação: até 400 mm (15,75") Largura da aplicação: até 300 mm (11,81")
Peso	2600.A: ≈ 20 kg (≈ 44.1 lbs) Placa de vidro apenas: 6.4 kg (14.1 lbs)
Bateria	Fonte de alimentação: 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Temperatura de operação	Faixa de temperatura Condições ambientais para operação : 5°C a +45°C (41 °F a 113 °F) Umidade relativa: 20% a 80%, sem condensação
Características especiais	Velocidade de desenho: 1 - 500 mm/s (0.04 - 19.69 "/s) Resolução: 1 mm/s (0.04 "/s)

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D6279	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Presente em mais de 100 países, atendemos inspetores e engenheiros em todo o mundo com a mais abrangente gama de soluções InspectionTech, combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suíça.
www.screeningeagle.com

Solicite um
orçamento



Traduzido à máquina e gerado automaticamente em (prevalece a versão inglesa): 13.03.2024
 Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

