



Автоматические аппликаторы пленки **ZAA2600.A**

Автоматический аппликатор пленки с емкостным сенсорным экраном




Пользовательский опыт

Многоязычное меню управления на сенсорном экране с сохранением различных настроек профиля применения, таких как длительность нанесения и скорость протяжки.




Надежность

Воспроизводимые, не зависящие от оператора результаты позволяют сохранять различные настройки профиля нанесения, такие как длина нанесения и скорость протяжки.



Универсальность

Благодаря модульной конструкции и компактному дизайну он может быть укомплектован различными наборами для таких задач, как испытания на устойчивость к истиранию, мытью, крокированию и царапинам.

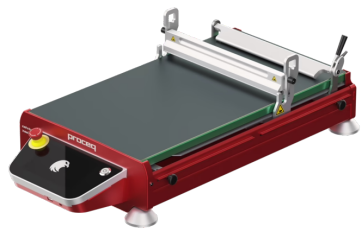

Датчик

Технические характеристики

Дисплей	Сенсорный 5,7-дюймовый цветной TFT (LCD), светодиодная подсветка, разрешение VGA
Область измерения	Длина применения: до 400 мм (15,75 дюйма) Ширина нанесения: до 300 мм (11,81 дюйма)
Вес	2600.A: ≈ 20 кг (≈ 44,1 фунта)Только стеклянная пластина: 6,4 кг (14,1 фунта)
Батарея	Питание: 100 В - 240 В, 50 Гц - 60 Гц
Рабочая температура	Диапазон температур Условия окружающей среды для работы : от 5 °C до +45 °C (от 41 °F до 113 °F) Относительная влажность: от 20% до 80%, без конденсации
Особенности	Скорость волочения:1 - 500 мм/с (0,04 - 19,69"/с) Разрешение: 1 мм/с (0,04"/с)

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D6279	
ASTM D823 (Depending on accessory)	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



