



## 自动涂膜器 ZAA2600.A

带电容式触摸屏的自动涂膜机




### 用户体验

触摸屏上的多语言菜单界面，可存储诸如应用长度和绘制速度等各种应用程序配置文件设置。




### 可靠性

可重复的、无需操作经验即可得到一致的结果，允许存储各种应用配置文件设置，例如应用长度和绘图速度。



### 多用途性

得益于模块化的结构和紧凑的设计，它可以配备不同的套件，用于耐擦洗性、耐洗性、摩擦和耐刮擦性测试等应用。

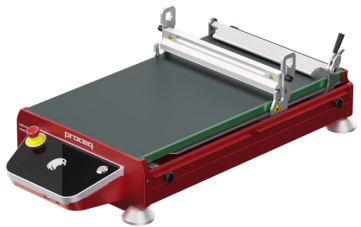

## 传感器 技术规格

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 显示   | 触屏 5.7" 彩色 TFT (LCD) , LED 背光 , VGA 分辨率                                  |
| 测量区域 | 应用长度 : 可达 400 毫米 (15.75 英寸)<br>应用宽度 : 可达 300 毫米 (11.81 英寸)               |
| 重量   | 2600.A : ≈ 20 公斤 (≈ 44.1 磅)<br>仅玻璃板 : 6.4 公斤 (14.1 磅)                    |
| 电池   | 电源 : 100 V - 240 V , 50 Hz - 60 Hz                                       |
| 工作温度 | 温度范围<br>工作环境条件 :<br>5°C 至 +45°C (41°F 至 113°F)<br>相对湿度 : 20% 至 80% , 无冷凝 |
| 特殊功能 | 绘图速度 : 1 - 500 mm/s (0.04 - 19.69"/s)<br>分辨率 : 1 mm/s (0.04"/s)          |

| Standards & Guidelines              | Description |
|-------------------------------------|-------------|
| ASTM D1640 (Depending on accessory) |             |
| ASTM D4748-10                       |             |
| ASTM D6279                          |             |
| ASTM D823 (Depending on accessory)  |             |

SWISS  MADE



我们的业务遍及 100 多个国家，为世界各地的检验员和工程师提供最全面的 InspectionTech 解决方案，结合直观的软件和瑞士制造的传感器。  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

请求报价



