



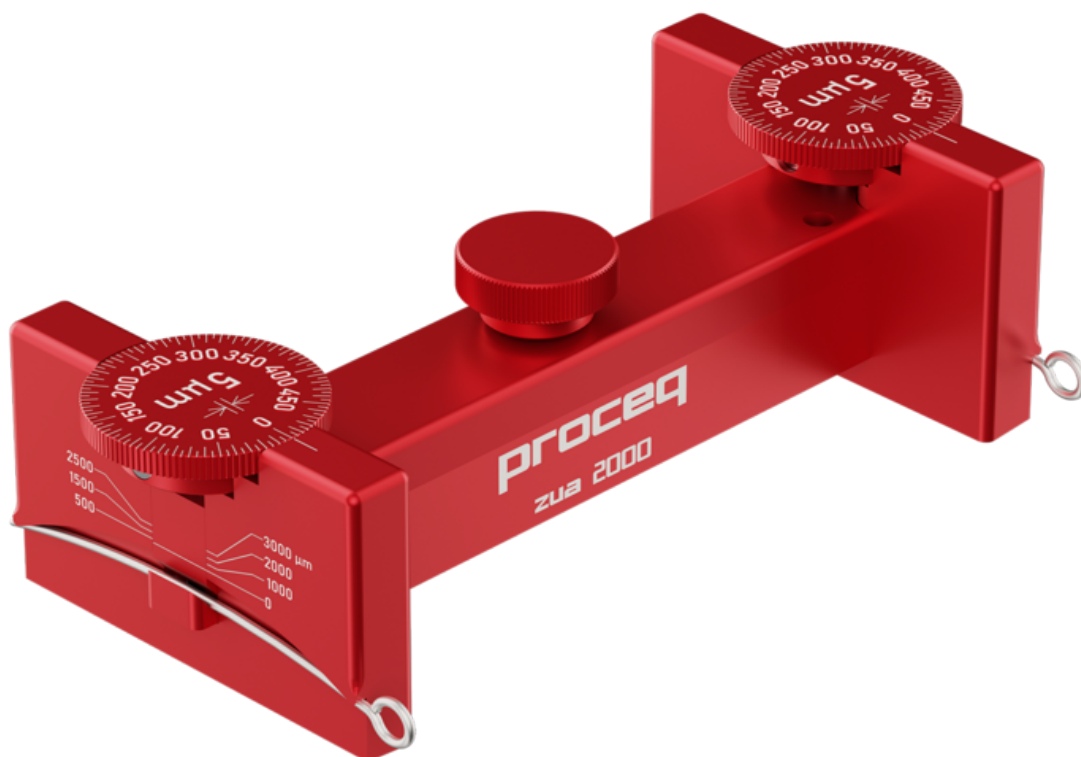

Ручные аппликаторы пленки

ZUA 2000

Универсальный пленочный аппликатор



Универсальность

Аппликатор универсального применения, с регулируемой высотой зазора, для приготовления однородных пленок или клиновидных слоев.





Простота применения

Простота использования. Отрегулируйте на нужную высоту зазора и поместите на подложку.



Опыт пользователей

Высота зазора от 0 до 3000 мкм при ширине от 60 до 220 мм. Для ручного и автоматического нанесения пленки.

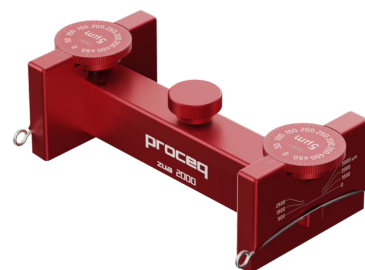

Датчик

Технические характеристики

Режимы измерения	Регулируемая высота зазора 0 мкм - 3 000 мкм (0 mil - 118,11 mil) Клиновидный слой 0 мкм - 3 000 мкм (0 mil - 118,11 mil)
Градация/разрешение	5 мкм (0,20 mil)
Допуск	±10 мкм (0,39 mil)
Масса	229 г - 479 г (0,50 фунта - 1,06 фунта), в зависимости от исполнения
Гарантия	2 года

Наши аксессуары

Image	PartNumber	Description
	43010923	Прецизионная вакуумная пластина Proseq с рядом отверстий диаметром 1 мм (0,04 дюйма) (43010923) Принадлежности
	43010966	Прецизионная вакуумная пластина Proseq с рядом отверстий диаметром 0,5 мм (0,02 дюйма) (43010966) Принадлежности
	43010906	Вакуумный насос Proseq 230 В со шлангом (43010906) Принадлежности
	43010924	Вакуумный насос Proseq 115 В со шлангом (43010924) Принадлежности

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823	

SWISS  MADE



Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech, сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики швейцарского производства.
www.screeningeagle.com

Запрос
цитаты



